



VOEGBANDEN

Proface®-YOIN-FLEX wordt achter de gevelbekleding verticaal toegepast op het regelwerk om zicht op de onderconstructie te voorkomen. Hierdoor ontstaat tevens een afdichting tegen de eerste weersinvloeden.

Proface®-YOIN-FLEX is geproduceerd uit zacht-PVC en voldoet aan hoge weer- en verouderingsbestendigheidseisen.

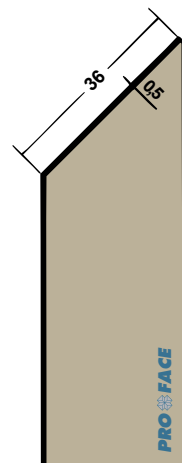

Proface®-YOIN-FLEX
PVC voegband FL360S-P

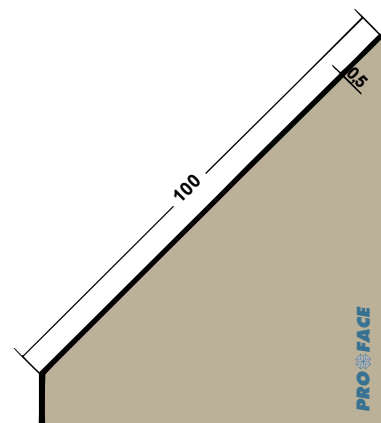

Proface®-YOIN-FLEX
PVC voegband FL1000S-P



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-FLEX op basis van toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende breed, stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Proface®YOIN-FLEX kan afgekort worden met een hiervoor geschikte handschaar.

4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-FLEX moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-FLEX altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$.



Bevestig Proface®YOIN-FLEX op de achterconstructie met nieten of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur fixeren met een zo min mogelijk aantal nieten. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-FLEX wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en zorg er voor dat deze wegvallen in Proface®YOIN-FLEX.


Bij het bevestigen van de plaat moet de schroef niet door Proface®YOIN-FLEX geschroefd worden.

Alle Proface®YOIN-FLEX gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.


Met uitzondering van de **FL450-P** is Proface®YOIN-FLEX voor verticale toepassingen en alleen toe te passen bij aanwezigheid van een verticale achterconstructie. De **FL450-P** is bestemd voor horizontale toepassing en mag alleen gebruikt worden, als er een horizontale achterconstructie aanwezig is.

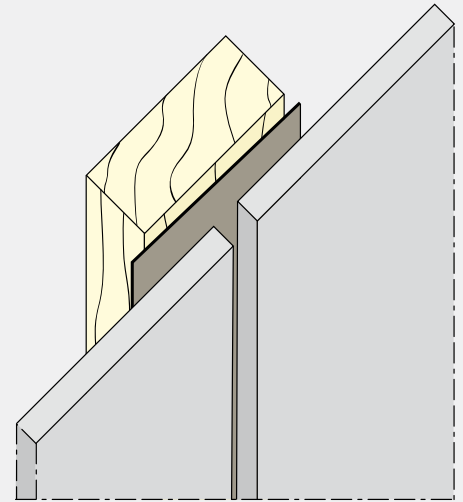

✓ Goed




✗ Fout

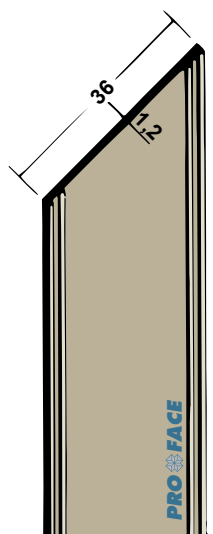


Proface®-YOIN-FLEX
FL360-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL360-PW
☒ zwart	FL360-PBL

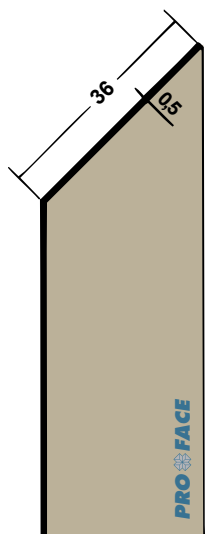

Proface®-YOIN-FLEX
FL360S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	2x50 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL360S-PW
☒ zwart	FL360S-PBL

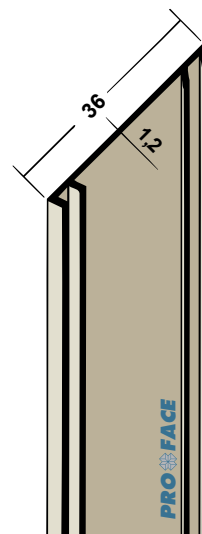

Proface®-YOIN-FLEX
FL360M-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL360M-PW
☒ zwart	FL360M-PBL



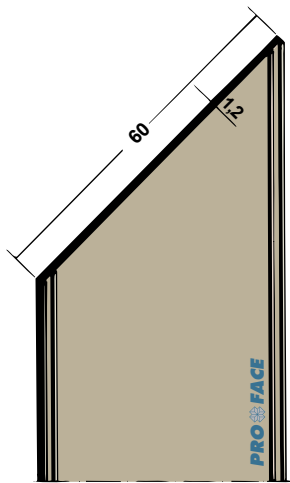


Proface®-YOIN-FLEX
FL600-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL600-PW
☒ zwart	FL600-PBL

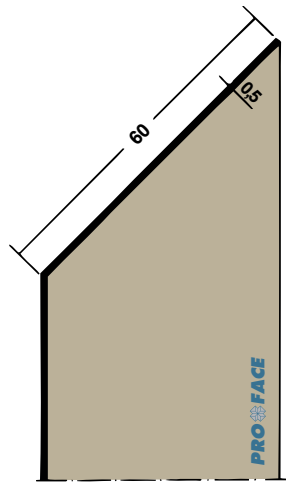

Proface®-YOIN-FLEX
FL600S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	2x50 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL600S-PW
☒ zwart	FL600S-PBL

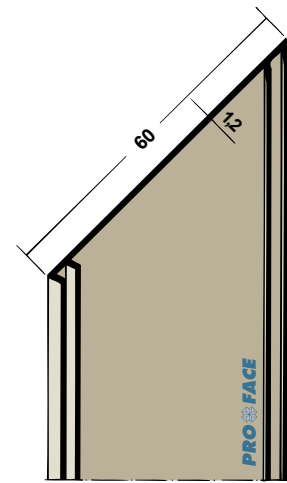

Proface®-YOIN-FLEX
FL600M-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	1x25 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL600M-PW
☒ zwart	FL600M-PBL



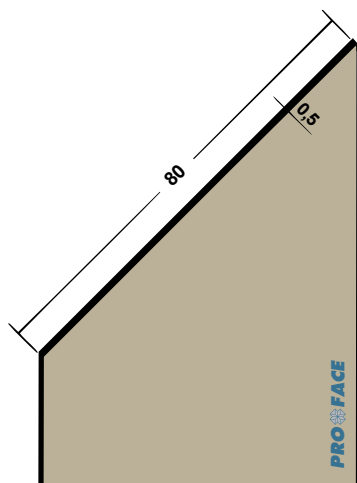


Proface®-YOIN-FLEX
FL800S-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	1x50 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL800S-PW
☒ zwart	FL800S-PBL

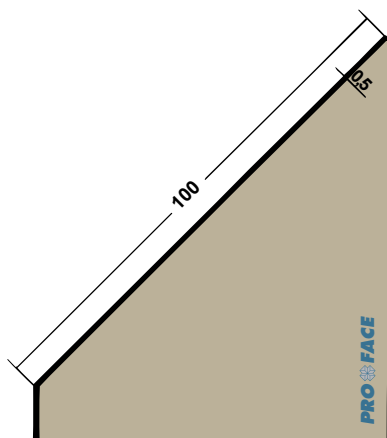

Proface®-YOIN-FLEX
FL1000S-P



Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	1x50 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL1000S-PW
☒ zwart	FL1000S-PBL

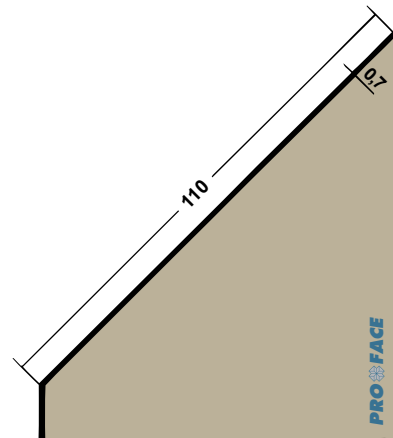

Proface®-YOIN-FLEX
FL1100S-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	1x50 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL1100S-PW
☒ zwart	FL1100S-PBL



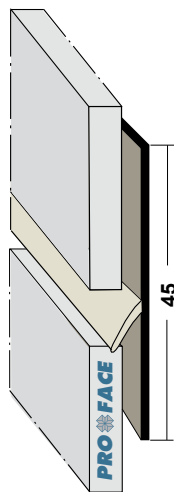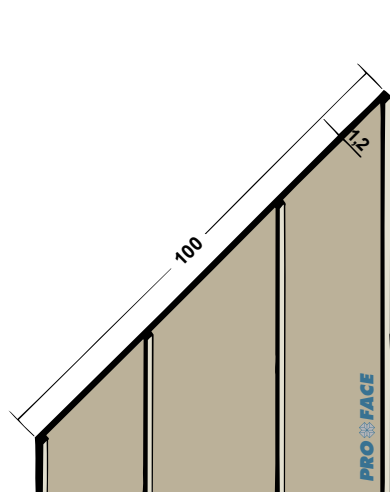

Proface®-YOIN-FLEX
FL1000-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	1x25 m
Leverbaar in:	
■ wit	FL1000P-PW
■ zwart	FL1000P-PBL

Proface®-YOIN-FLEX
FL450-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	40
Leverbaar in:	
■ zwart	FL450-PBL

