


AANSLUIT- EN OMVATTINGSPROFIELEN

Proface®-YOIN-U is ontwikkeld als eindafsluiting van gevelbekleding. Proface®-YOIN-U wordt toegepast als aansluiting tussen de gevelbekleding en onderbreking in de gevel zoals een kozijn, vensterbank of deur. Proface®-YOIN-U zorgt voor een strakke afwerking en afdekking van zaagkanten.

Proface®-YOIN-U is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gekleurd PVC

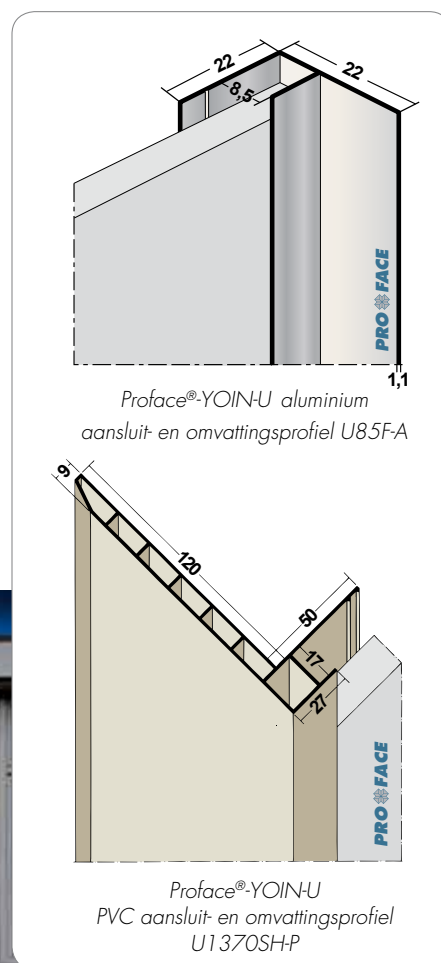

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-U op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-U moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-U altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(PVC)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$. Proface®YOIN-U mag niet horizontaal toegepast worden ter omvatting van de onderkant van gevelbekleding.

Bevestig Proface®YOIN-U op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®YOIN-U fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-U wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren. Bij het bevestigen moet Proface®YOIN-U niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.




Alle Proface®YOIN-U gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

5. Accessoires


Bij veel producten uit deze groep worden verlengstukken Proface®YOIN-U-AN geadviseerd. Meer informatie over deze accessoires kunt u vinden op pagina 93.

De verbindingstukken zorgen voor een nette verbinding tussen de einden. De verbindingstukken vervaardigd uit PVC dichten de naden tussen Proface®YOIN-U af en verminderen het indringen van water.


- Met de F-variant van Proface®YOIN-U is gevelbekleding onder andere handig te plaatsen op plekken, waar geen ruimte is voor een achterconstructie zoals in neggekanten bij het kozijn.
- De S-variant van de Proface®YOIN-U is ontworpen voor de hoekaansluiting van gevelbekleding op stuc- of metselwerk. Proface®YOIN-U dekt de gevelbekleding af tot een breedte van 130 mm. Bij de montage van Proface®YOIN-U vervaardigd uit PVC dient extra rekening gehouden te worden met de uitzettingscoëfficiënt.
- Als er op het plaatmateriaal stucwerk wordt aangebracht, mag er geen stucwerk op Proface®YOIN-U aangebracht worden.

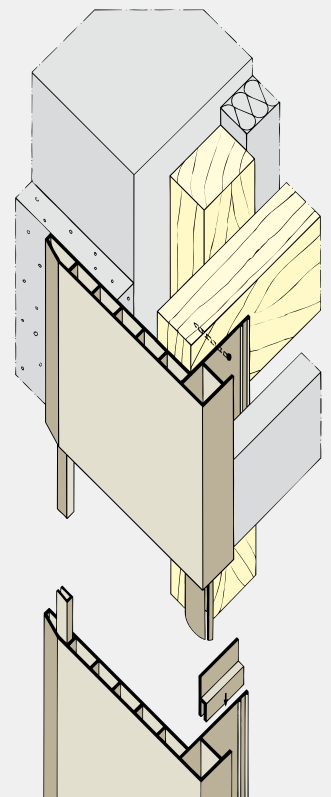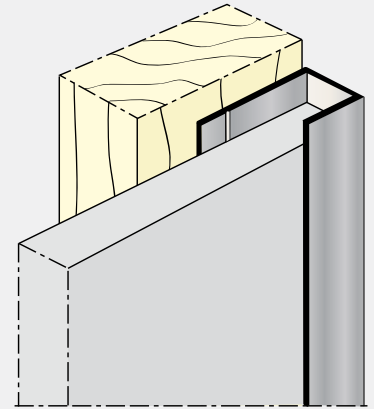

✓ Goed




✗ Fout

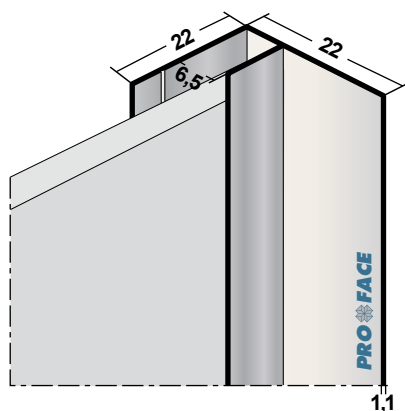


Proface® YOIN-U
U65F-A

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U65F-AW
☒ zwart	U65F-ABL
☐ geanodiseerd	U65F-AA
☐ RAL-kleur	U65F-ARAL
☐ NCS-kleur	U65F-ANCS

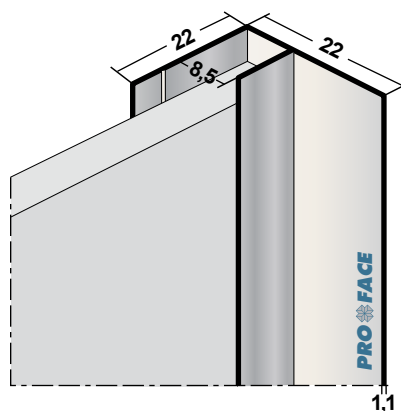

Proface® YOIN-U
U85F-A


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U85F-AW
☒ zwart	U85F-ABL
☐ geanodiseerd	U85F-AA
☐ RAL-kleur	U85F-ARAL
☐ NCS-kleur	U85F-ANCS

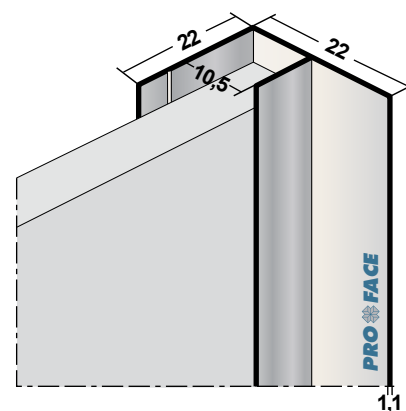

Proface® YOIN-U
U105F-A


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U105F-AW
☒ zwart	U105F-ABL
☐ geanodiseerd	U105F-AA
☐ RAL-kleur	U105F-ARAL
☐ NCS-kleur	U105F-ANCS



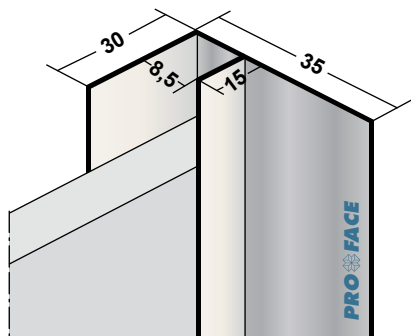


Proface®-YOIN-U
U85FM-A

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U85FM-AA

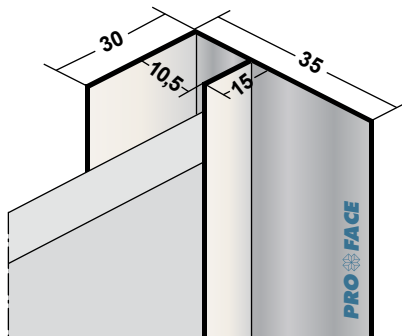


Proface®-YOIN-U
U105FM-A




Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U105FM-AA

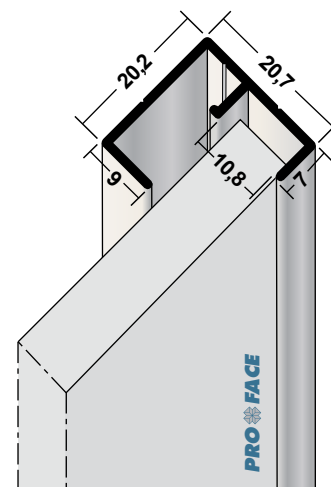

Proface®-YOIN-U
U108S-A

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300, 600
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U108S-AA
■ RAL-kleur	U108S-ARAL
■ NCS-kleur	U108S-ANCS

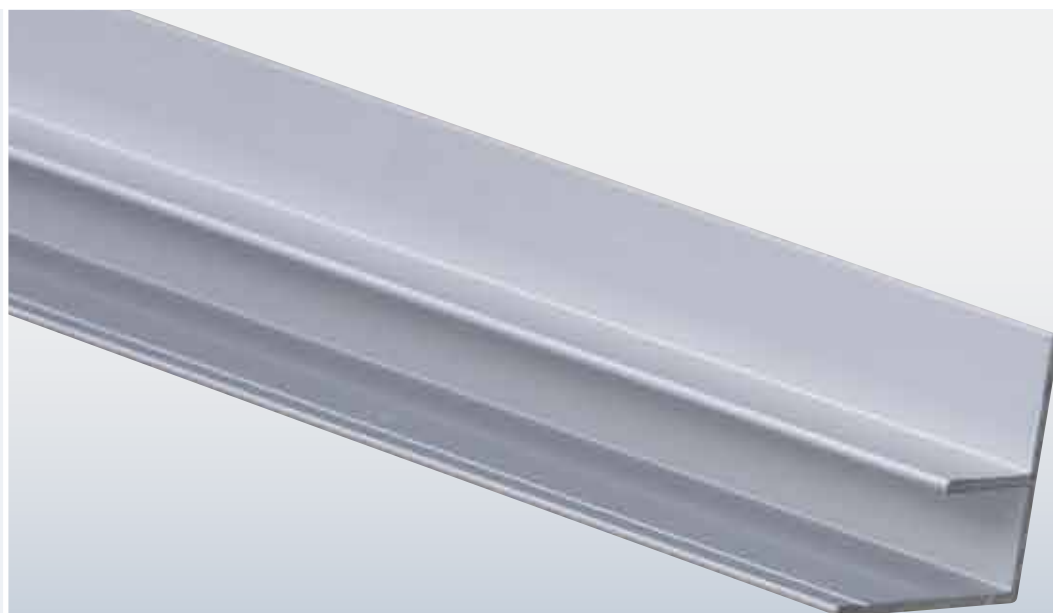

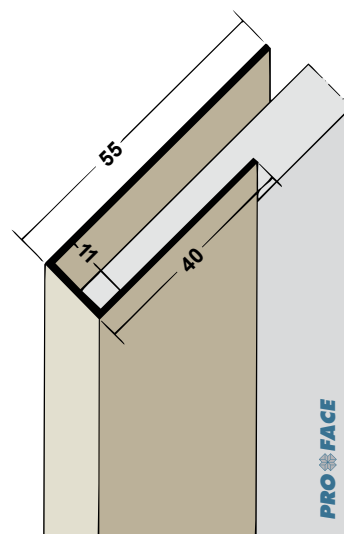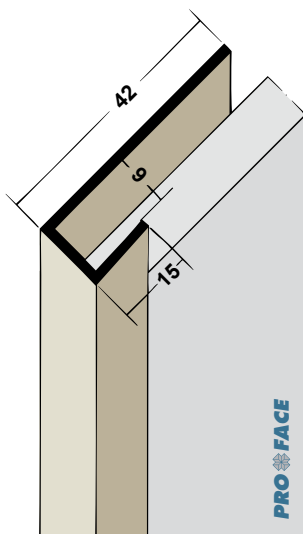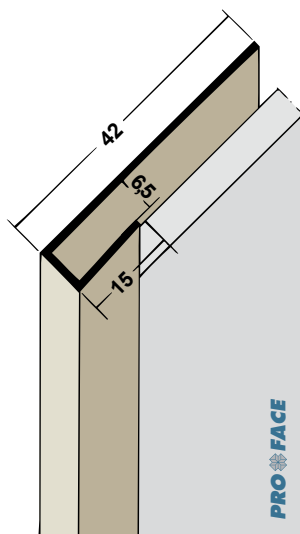

Proface®-YOIN-U
U65-P

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U65-PW
☒ zwart	U65-PBL
☐ rood	U65-PR
☐ bruin	U65-PBR


Proface®-YOIN-U
U90-P

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U90-PW
☒ zwart	U90-PBL
☐ rood	U90-PR
☐ bruin	U90-PBR

Proface®-YOIN-U
U110-P


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	U110-PW
☒ zwart	U110-PBL
☐ rood	U110-PR
☐ bruin	U110-PBR



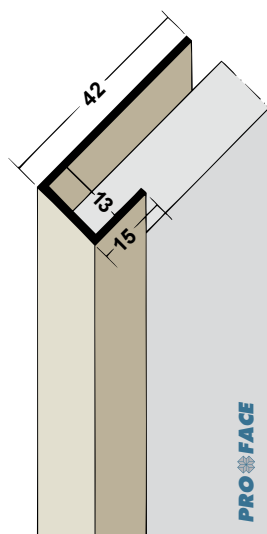


Proface® YOIN-U
U130-P

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	U130-PW
■ zwart	U130-PBL
■ rood	U130-PR
■ bruin	U130-PBR

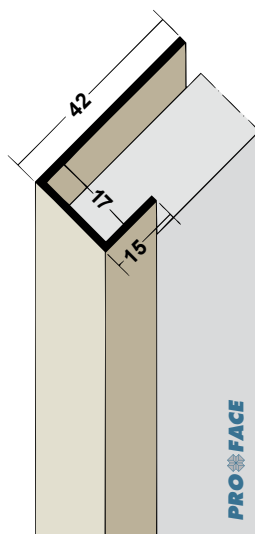

Proface® YOIN-U
U170-P


Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	U170-PW
■ zwart	U170-PBL
■ rood	U170-PR
■ bruin	U170-PBR

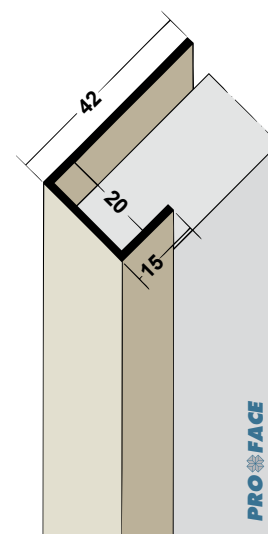

Proface® YOIN-U
U200-P


Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	U200-PW
■ zwart	U200-PBL
■ rood	U200-PR
■ bruin	U200-PBR



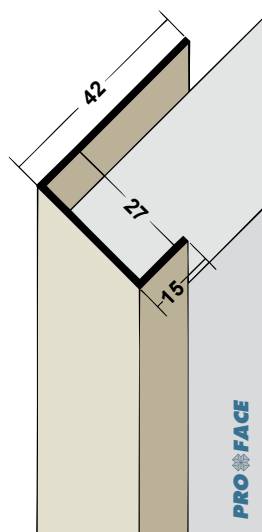


Proface®-YOIN-U
U270-P

Plaatdikte in mm	max. 26
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	U270-PW
■ zwart	U270-PBL
■ rood	U270-PR
■ bruin	U270-PBR



Proface®-YOIN-U
U65-A


Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
□ wit	U65-AW
■ zwart	U65-ABL
■ geanodiseerd	U65-AA
■ RAL-kleur	U65-ARAL
■ NCS-kleur	U65-ANCS



Proface®-YOIN-U
U85-A


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
□ wit	U85-AW
■ zwart	U85-ABL
■ geanodiseerd	U85-AA
■ RAL-kleur	U85-ARAL
■ NCS-kleur	U85-ANCS



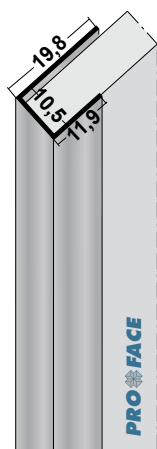


Proface® YOIN-U
U105-A

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
□ wit	U105-AW
■ zwart	U105-ABL
■ geanodiseerd	U105-AA
■ RAL-kleur	U105-ARAL
■ NCS-kleur	U105-ANCS

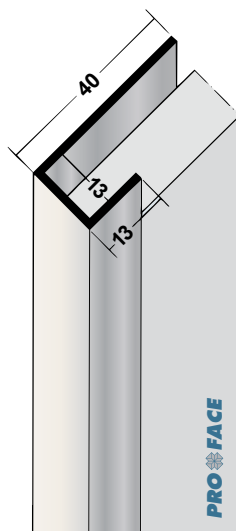


Proface® YOIN-U
U130-A


Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	U130-ARAL
■ NCS-kleur	U130-ANCS

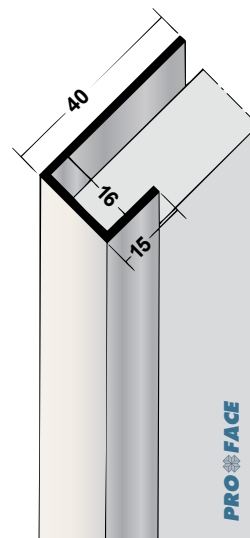

Proface® YOIN-U
U160-A


Plaatdikte in mm	max. 15
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	U160-ARAL
■ NCS-kleur	U160-ANCS

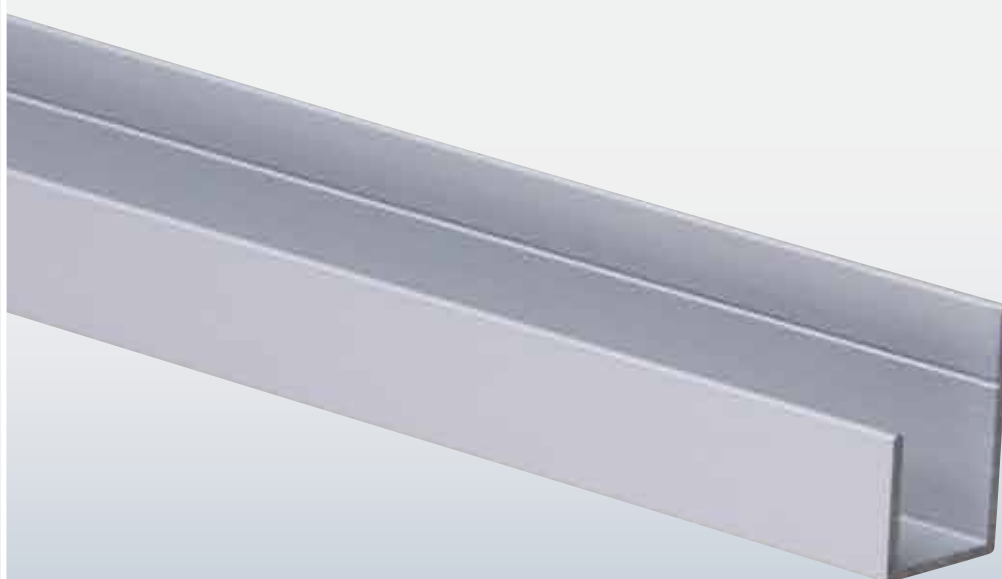

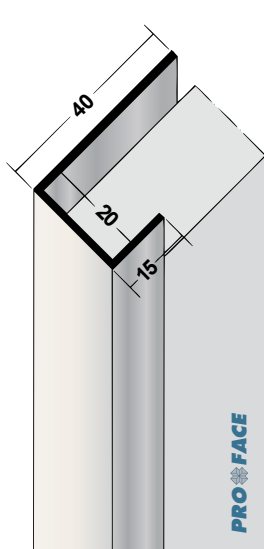


Proface®-YOIN-U
U200-A

Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U200-ARAL
 NCS-kleur	U200-ANCS

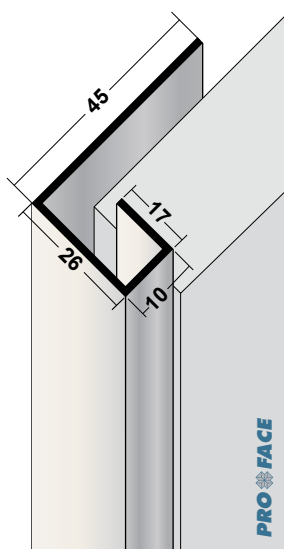

Proface®-YOIN-U
U260-A


Plaatdikte in mm	max. 25
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U260-ARAL
 NCS-kleur	U260-ANCS

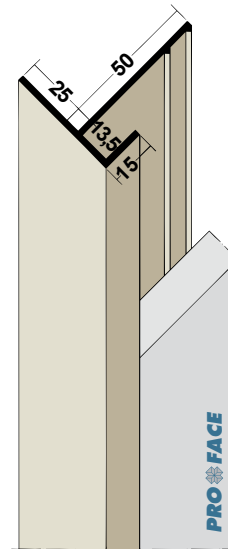

Proface®-YOIN-U
U385S-P


Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 wit	U385S-PW
 zwart	U385S-PBL
 rood	U385S-PR
 bruin	U385S-PBR



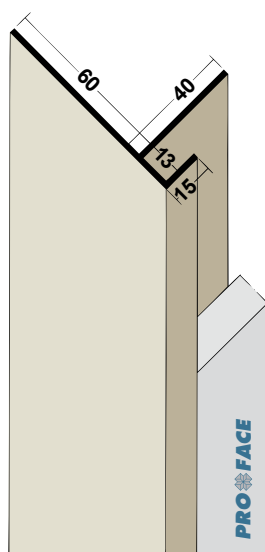


Proface®-YOIN-U
U730S-P

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	U730S-PW
■ zwart	U730S-PBL
■ rood	U730S-PR
■ bruin	U730S-PBR

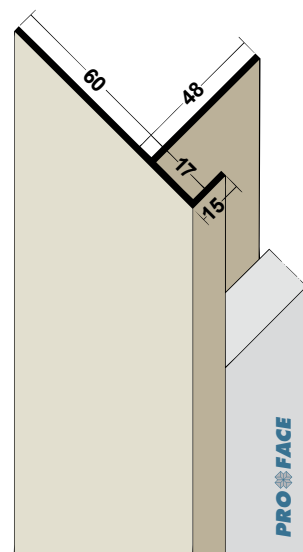


Proface®-YOIN-U
U770S-P




Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	U770S-PW
■ zwart	U770S-PBL
■ rood	U770S-PR
■ bruin	U770S-PBR

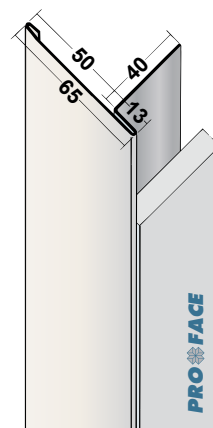

Proface®-YOIN-U
U650S-A

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ zwart	U650S-ABL
■ RAL-kleur	U650S-ARAL
■ NCS-kleur	U650S-ANCS

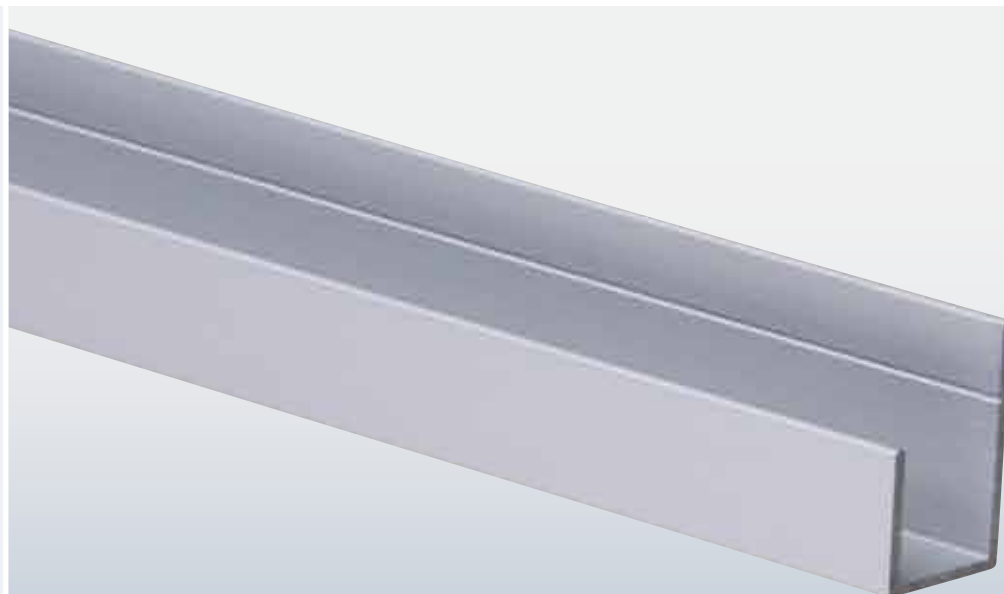

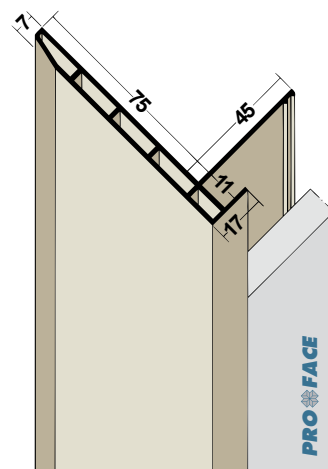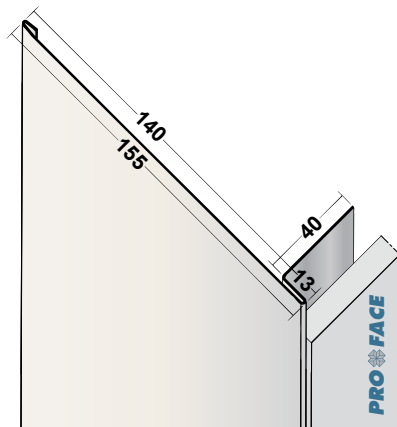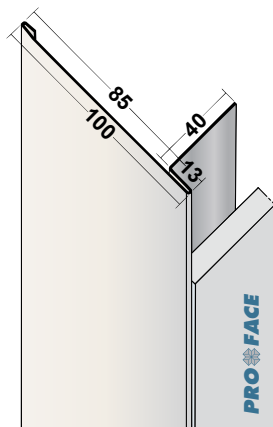

Proface®-YOIN-U
U1000S-A

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ zwart	U1000S-ABL
■ RAL-kleur	U1000S-ARAL
■ NCS-kleur	U1000S-ANCS


Proface®-YOIN-U
U1550S-A

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	U1550S-ARAL
■ NCS-kleur	U1550S-ANCS

Proface®-YOIN-U
U860SH-P


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
□ wit	U860SH-PW
■ zwart	U860SH-PBL
■ rood	U860SH-PR
■ bruin	U860SH-PBR



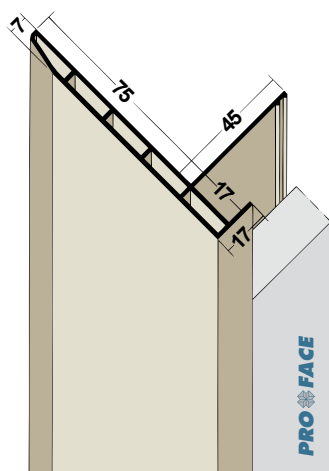


Proface®-YOIN-U
U920SH-P

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
☐ wit	U920SH-PW
☒ zwart	U920SH-PBL
☐ rood	U920SH-PR
☐ bruin	U920SH-PBR

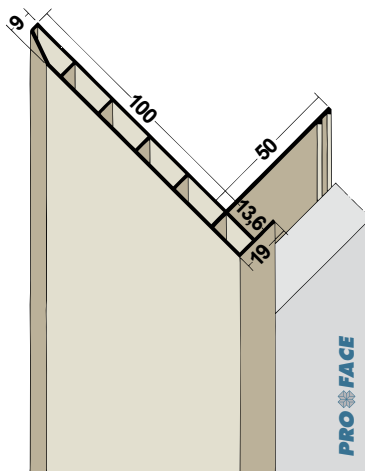


Proface®-YOIN-U
U1136SH-P




Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
☐ wit	U1136SH-PW
☒ zwart	U1136SH-PBL
☐ rood	U1136SH-PR
☐ bruin	U1136SH-PBR

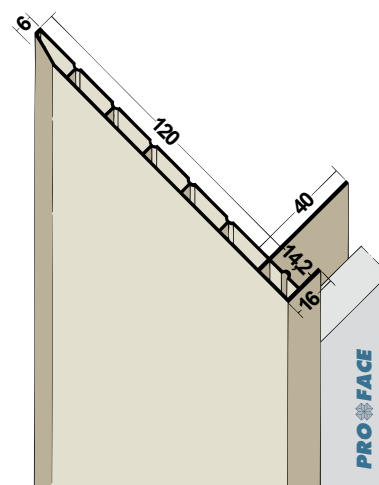

Proface®-YOIN-U
U1342SH-P

Plaatdikte in mm	max. 14
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
☐ wit	U1342SH-PW
☒ zwart	U1342SH-PBL
☐ rood	U1342SH-PR
☐ bruin	U1342SH-PBR

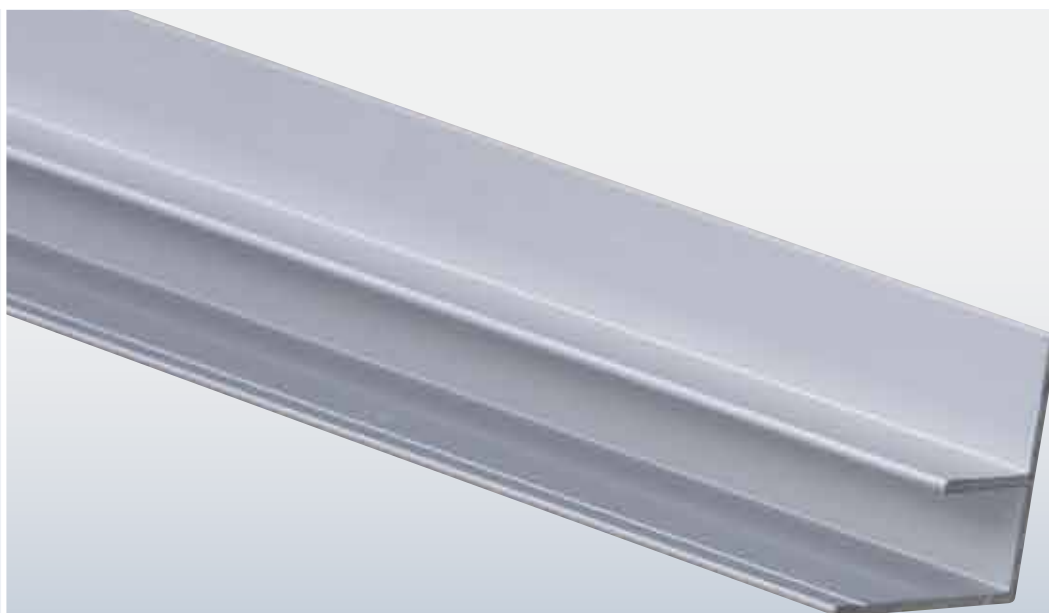

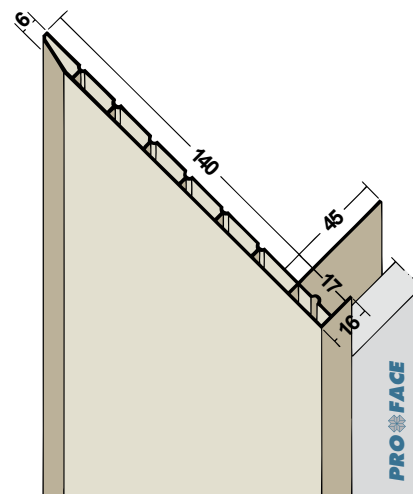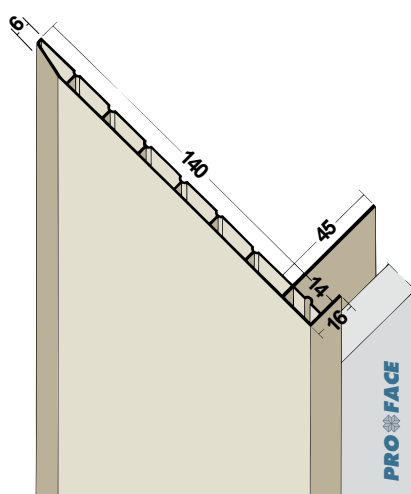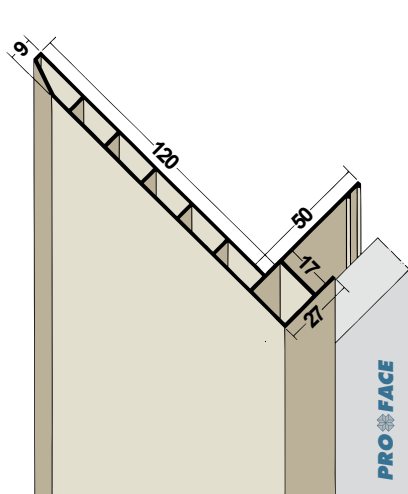

Proface®-YOIN-U
U1370SH-P

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
☐ wit	U1370SH-PW
☒ zwart	U1370SH-PBL
☐ rood	U1370SH-PR
☐ bruin	U1370SH-PBR

Proface®-YOIN-U
U1540SH-P

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
☐ wit	U1540SH-PW
☒ zwart	U1540SH-PBL
☐ rood	U1540SH-PR
☐ bruin	U1540SH-PBR


Proface®-YOIN-U
U1570SH-P

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
☐ wit	U1570SH-PW
☒ zwart	U1570SH-PBL
☐ rood	U1570SH-PR
☐ bruin	U1570SH-PBR



VERBINDINGSSTUKKEN

De verbindingstukken van Proface® zorgen voor nette verbindingen tussen de profielen. De verbindingstukken dichtten de profielnaad af en voorkomen indringend water. Na montage van de profielen kunnen de verbindingstukken eenvoudig op de profieleinden worden gedrukt. In onderstaande tabellen vindt u welke verbindingstukken bij welke Proface®-YOIN-U profiel toegepast kunnen worden.

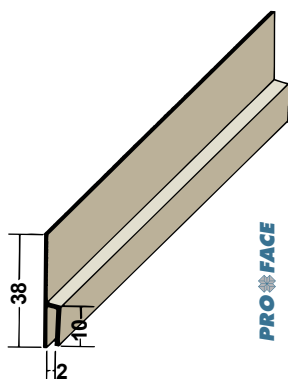


VERBINDINGSSTUK PVC

Toepasbaar bij Proface®-YOIN-U:

AN_C1-P	U385S-P	U730S-P	U770S-P
	U860SH-P	U920SH-P	U1136SH-P
	U1342SH-P	U1370SH-P	U1540SH-P
	U1570SH-P		

Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20




VERBINDINGSSTUK ROND PVC

Toepasbaar bij Proface®-YOIN-U:

AN_C170U-P	U1370SH-P
AN_U200-P	U200-P

Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20



VERBINDINGSSTUK PVC

Toepasbaar bij Proface®-YOIN-U:

AN_U1-P	U1370SH-P	U1136SH-P
----------------	-----------	-----------

Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	25